

Ficha técnica

# **TMT 25 S 4W**

Carretillas Embarcables



|      | Características técnicas                                                     | Métrico                                       | Imperial                                      |
|------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1.1  | Fabricante                                                                   | Manitou                                       | Manitou                                       |
| 1.2  | Modelo                                                                       | TMT 25 S 4W                                   | TMT 25 S 4W                                   |
| 1.3  | Tipo de tracción                                                             | Diésel                                        | Diésel                                        |
| 1.4  | Tipo de conducción                                                           | Sentado                                       | Sentado                                       |
| 1.5  | Q - Capacidad nominal                                                        | 2500 kg                                       | 5500 lbs                                      |
| 1.6  | c - Centro de gravedad de la carga                                           | 500 mm                                        | 0.20 in                                       |
| 1.9  | y - Distancia entre ejes                                                     | 1650 mm                                       | 64.92 in                                      |
|      | <b>Peso</b>                                                                  |                                               |                                               |
| 2.1  | Peso de la carretilla lista para funcionar                                   | 2780 kg                                       | 6116 lbs                                      |
| 2.2  | Peso con carga en eje delantero/trasero                                      | 3520 kg / 1760 kg                             | 7744 lbs / 3872 lbs                           |
| 2.3  | Peso en vacío en eje delantero/trasero                                       | 1000 kg / 1780 kg                             | 2200 lbs / 3916 lbs                           |
|      | <b>Ruedas</b>                                                                |                                               |                                               |
| 3.1  | Equipamientos de rueda: banda rodadura (V), PPS (SE), neumático inflable (L) | L                                             | L                                             |
| 3.2  | Medidas ruedas delanteras                                                    | 10 x 16,5                                     | 10 x 16,5                                     |
| 3.3  | Medidas ruedas traseras                                                      | 10 x 16,5                                     | 10 x 16,5                                     |
| 3.5  | Número de ruedas delanteras (x)                                              | 2x / 1x                                       | 2x / 1x                                       |
| 3.6  | b10 - Vía delantera                                                          | 2.17 mm                                       | 7.12 in                                       |
|      | <b>Dimensiones</b>                                                           |                                               |                                               |
| 4.3  | h2 - Elevación libre                                                         | 1700 mm                                       | 66.96 in                                      |
| 4.7  | h6 - Altura del protegeconductor (cabina)                                    | 2200 mm                                       | 86.64 in                                      |
| 4.8  | h7 - Altura del asiento                                                      | 1190 mm                                       | 46.80 in                                      |
| 4.19 | l1 - Longitud total                                                          | 2780 mm                                       | 109.44 in                                     |
| 4.20 | l2 - Longitud al talón de horquillas                                         | 1580 mm                                       | 62.16 in                                      |
| 4.21 | Anchura total (sin nada) - Con ruedas simples/ruedas gemelas                 | 2450 mm / -                                   | 96.48 in / -                                  |
| 4.22 | e / s / l - Medidas de las horquillas                                        | 1200 x 125 x 40                               | -                                             |
| 4.23 | Tablero portahorquillas según norma DIN 15173 A/B                            | FEM 2A                                        | FEM 2A                                        |
| 4.24 | b3 - Anchura del tablero portaherramientas                                   | 1270 mm                                       | 49.92 in                                      |
| 4.33 | Ast - Anchura de la calle con palet de 1000 x 1200 atravesado                | 3970 mm                                       | 156.24 in                                     |
| 4.34 | Ast - Anchura de la calle con palet de 800 x 1200 longitudinal               | 3970 mm                                       | 156.24 in                                     |
| 4.35 | Wa - Radio de giro                                                           | 3070 mm                                       | 120.84 in                                     |
| 4.36 | b13 - Radio de giro interior                                                 | 250 mm                                        | 9.84 in                                       |
|      | <b>Prestaciones</b>                                                          |                                               |                                               |
| 5.1  | Velocidad de desplazamiento con carga / en vacío                             | 11 km/h / 11 km/h                             | 6.80 mph / 6.80 mph                           |
| 5.2  | Velocidad de elevación con carga / en vacío                                  | 0.38 m/s / 0.41 m/s                           | 1.25 ft/s / 1.34 ft/s                         |
| 5.3  | Velocidad de bajada con carga / en vacío                                     | 0.46 m/s / 0.55 m/s                           | 1.51 ft/s / 1.80 ft/s                         |
| 5.5  | Fuerza nominal de tracción con carga / en vacío                              | 1800 daN / 740 daN                            | /                                             |
| 5.10 | Freno de servicio                                                            | Hidráulico                                    | Hidráulico                                    |
|      | <b>Motor</b>                                                                 |                                               |                                               |
| 7.1  | Fabricante del motor / Tipo                                                  | Kubota - V2403 M / Stage 3A / Interim Tier IV | Kubota - V2403 M / Stage 3A / Interim Tier IV |
| 7.2  | Potencia útil                                                                | 36.50 kW                                      | 36.50 kW                                      |
| 7.4  | Número de pistones / Cilindrada                                              | 4 / 2430 cm³                                  | 4 / 148.30 in³                                |
|      | <b>Varios</b>                                                                |                                               |                                               |
| 8.2  | Presión hidráulica de servicio para accesorio                                | 270 bar                                       | -                                             |
| 8.3  | Caudal de aceite para accesorio                                              | 50 l/min                                      | -                                             |
| 8.4  | Nivel acústico medio en el oído del conductor medido/garantizado             | 81 dB                                         | 81 dB                                         |



## Equipamiento

---

### Estándar

3 ruedas frenadas

3 ruedas motrices con transmisión hidrostática

Barra trasera de protección

Cabina estándar 2,20m

Cortocircuito

Apagado del motor relacionado con el cinturón

Pluma con desplazamiento lateral integrado

Rejilla lateral derecha

Manilla amplia que se adapta a todo

Elevador de manipulación FNR de tres funciones

Marcha antideslizante

2 tomas del camión con 7 enchufes de 24 V

Protegeconductor certificado

Correa de seguridad a la izquierda

Asiento Skaï

Estabilizador sobre el brazo de ruedas delanteras

Soporte de cambio rápido de la matrícula

### Opcional

Avisador sonoro en marcha atrás

Cabina bajada 2 m

Cabina elevada 2,40m

1 cable de conexión del camión con 15 enchufes de 24 v

Circuito hidráulico para accesorios con acopladores rápidos

Respaldo de carga

Luces de carretera completas

Luz de marcha atrás

Girofaro

Gasoil para bajas temperaturas

Girofaro

Funda de protección del asiento

Limitador de velocidad de 6 km/h en marcha adelante y marcha atrás

Metalización

Pintura personalizada


Faro de trabajo trasero

Faro de trabajo delantero derecho

Faro de trabajo delantero izquierdo

Faros específicos de avicultura

Portadocumentos

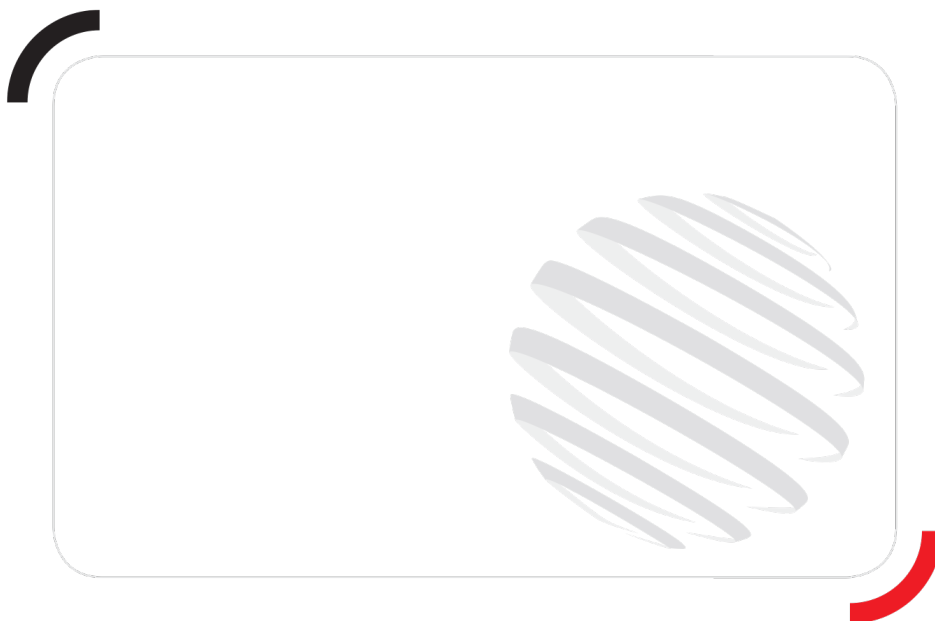

Siège Social  
430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France  
Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97  
[www.manitou.com](http://www.manitou.com)



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social : 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes