

Ficha técnica :

260 TJ-XP



Capacidad		Métrico
Altura de trabajo	h21	25.89 m
Altura de la plataforma	h7	23.89 m
Alcance máx	r1	19.7 m
Desplazamiento pendular		+63 °
Capacidad plataforma	Q	400 kg
Rotación de torreta		360 °
Rotación de la cesta (derecha / izquierda)		90 ° / 90 °
Número de personas (interior / exterior)		3 / 3
Peso y dimensión		
Peso de la plataforma*		16480 kg
Dimensiones de la plataforma (longitud x anchura)	lp / ep	2.3 m x 0.9 m
Anchura total	b1	2.48 m
Longitud total	l1	10.84 m
Altura total	h17	2.8 m
Largo total plegado	l9	7.88 m
Altura total plegada	h18	2.8 m
Altura al piso (acceso)	h20	0.48 m
Compensación contrapeso (torreta a 90°)	a7	1.42 m
Radio de giro interior	b13	1.75 m
Distancia al suelo	m4	0.41 m
Distancia al suelo en el centro de la distancia entre ejes	m2	0.41 m
Distancia entre ejes	y	2.71 mm
Rendimiento		
Velocidad de marcha - anclado		4.5 km/h
Velocidad de marcha - elevado		0.8 km/h
Pendiente franqueable		35 %
Desnivel admisible		4 °
Neumáticos		
Equipamientos de rueda		Neumáticos macizos vulcanizados
Ruedas motrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas directrices (delanteras / traseras)		2 / 2
Ruedas frenadas (delanteras) / Ruedas frenadas (traseras)		2 / 2
Motor/batería		
Marca / Modelo de motor		Kubota - V2403-M
Norma del motor		Stage III A
Potencia del motor I.C. / Potencia (kW)		46 Hp / 34.1 kW
Varios		
Presión al suelo		21.3 daN/cm ²
Presión hidráulica		250 Bar
Capacidad del depósito hidráulico		94 l
Capacidad del depósito de carburante		72 l
Ruido en el entorno (Lwa)		< 106 dB(A)
Vibraciones en manos/brazos		< 0 m/s ²
Consumo diario **		10.50 l
Esta máquina cumple con:		Directivas europeas: 2006/42/CE - Máquinas (refundición EN280:2013) - 2004/108/EC (EMC) - 2006/95/CE (Tensión baja)

** Según el «ciclo REDUCE»

Diagramas de carga

Ábaco de carga




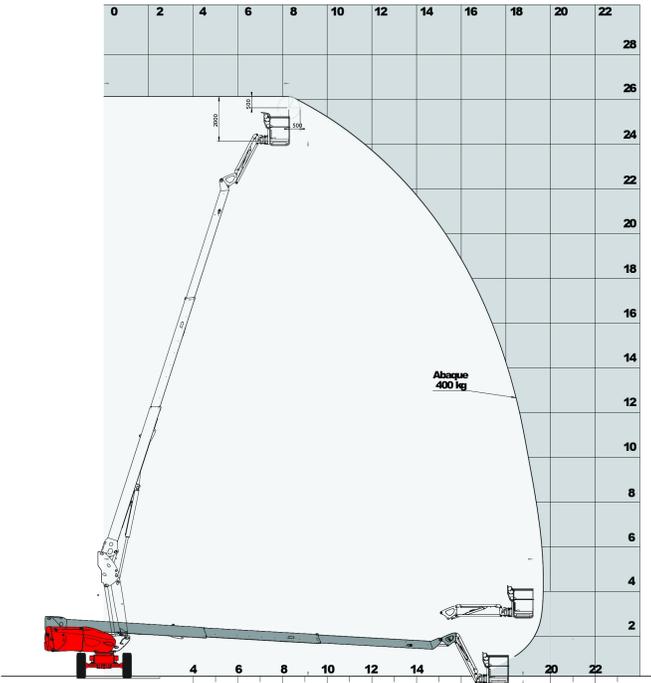


Diagrama dimensional

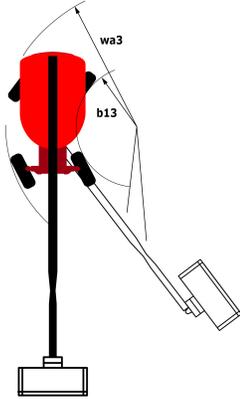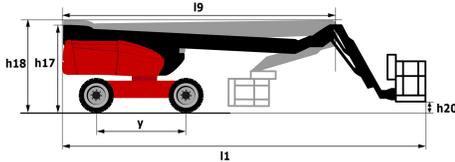


Equipamiento

Estándar

4 movimientos simultáneos
 4 ruedas directrices con modo oblicuo
 4 ruedas motrices
 Alarma sonora y testigo luminoso (desnivel, sobrecarga, descenso)
 Ayuda al diagnóstico integrada
 Bloqueo diferencial en el puente trasero
 Bomba eléctrica de socorro
 Compensación electrónica de la cesta
 Control remoto
 Desbloqueo pendiente
 Easy Manager
 Eje delantero oscilante
 Eje trasero con diferencial de deslizamiento limitado
 Gran cesta con tres entradas
 Horámetro
 Indicador de nivel de combustible con piloto de bajo nivel
 Información de orientación de la torre
 Interruptor de parada de urgencia en el panel y la torreta
 Motor montado en placa de corredera
 Pedal de presencia del operario
 Predisposición 230 V
 Rotación continua de la torreta

Opcional

Aceite biodegradable
 Aceite para grandes fríos
 Apagachispas
 Amés de seguridad
 Bip sonoro durante la traslación
 Bip sonoro en todos los movimientos
 Cajas de almacenamiento adicionales
 Cerradura en depósito de combustible
 Cesta 1800 mm
 Cortabaterías
 Depurador catalítico
 Generador a bordo (3.50 o 5 kW)
 Kit de soporte de panel
 Kit de soporte de tubo
 Luz de trabajoPresión de trabajo
 Predisposición de aire
 SMS : Safe Man System
 Teclado de control de acceso para "easy link"
 Toma de 110 o 230 V con interruptor diferencial

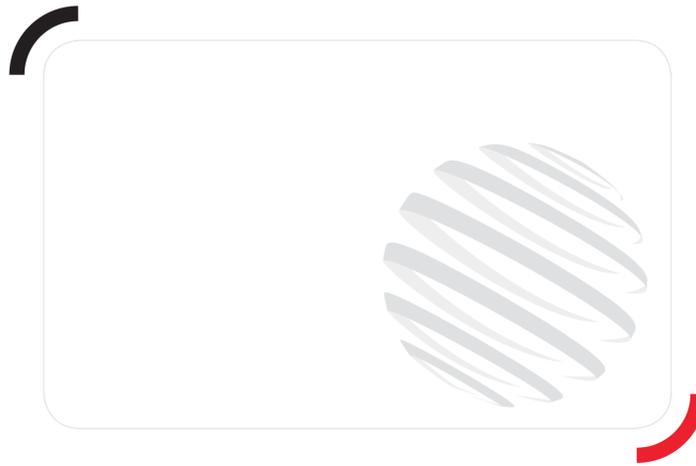

Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Esta publicación describe las versiones y posibilidades de configuración de los productos Manitou que puedan diferir en equipamiento. Los equipamientos presentados en este folleto pueden ser de serie, opcionales o no estar disponibles en algunas versiones. Manitou se reserva el derecho, en cualquier momento y sin previo aviso, de modificar las especificaciones descritas y representadas. Las especificaciones aportadas no comprometen al fabricante. Para más información, póngase en contacto con su concesionario Manitou. Documento no contractual. Presentación de los productos no contractual. Lista de especificaciones no exhaustiva. Los logos y la identidad visual de la empresa son propiedad de Manitou y no pueden ser utilizados sin autorización. Todos los derechos reservados. Las fotos y los esquemas contenidos en este folleto se ofrecen para consulta y a título indicativo solamente.

MANITOU BF SA - Sociedad anónima con Consejo de Administración - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes