



EXCAVADORAS COMPACTAS

E10

Peso de operación	1,176 kg
Potencia del motor	7.6 kw (10.2 hp)
Capacidad del cucharón	0.025m ³



Escanee el código para ver el video del E10

One Tough Animal[®]

E10 — ESPECIFICACIONES

Peso

Peso de operación (ISO 6016)	1176 kg
Presión contra el suelo	28.8 kPa

Motor

Marca / Modelo	Kubota / D722-E4B-BCZ-6 (TIER4)
Combustible	Diésel
Número de cilindros	3
Desplazamiento	0.72 L
Máx. potencia (ISO 9249)	7.6 kW (10.2 hp)
Max. torque (ISO 9249)	40.1 Nm

Desempeño

Fuerza de excavación, brazo (ISO 6015)	5550 N
Fuerza de excavación, cucharón (ISO 6015)	8294 N
Fuerza de tracción de la barra de remolque	9905 N
Velocidad de desplazamiento (baja)	2.1 km/h
Velocidad de desplazamiento (alta)	2.8 km/h

Sistema hidráulico

Tipo de bomba	Bomba de engranaje doble
Capacidad de bomba	20.0 L/min
Caudal auxiliar	20.0 L/min
Alivio auxiliar	184.0-192.0 bar

Sistema de oscilación

Oscilación de pluma, izquierda	67.0°
Oscilación de pluma, derecha	64.0°
Velocidad de oscilación	9.0 RPM

Capacidades de fluidos

Sistema de enfriamiento	3.0 L
Aceite y filtro del motor	2.8 L
Tanque de combustible	16.0 L
Sistema hidráulico	9.4 L

Sistema estándar


Pala topadora manualmente expansible entre 710 y 1100 mm	Cinturón de seguridad retráctil
Oruga de caucho de 180 mm	Asiento estático
Hidráulicos auxiliares con acoples rápidos	Control de desplazamiento de 2 veloc.
Seguros de la consola de control	Cubierta con TOPS ¹
Bocina	Luces de trabajo
Chasis inferior hidráulicamente expansible entre 710 y 1100 mm	

1. TOPS (Estructura Protectora de Caídas) – cumple con la ISO 12117

Opciones


Encendido de botón	Kit de luz intermitente
Alarma de movimiento de desplazamiento	Kit de extensión de pala

Rango de trabajo

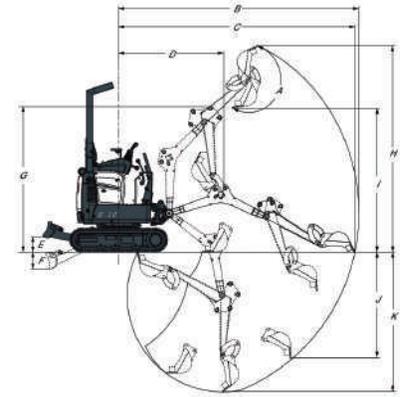

(A) 196.0°	(G) 1899.0 mm
(B) 3145.0 mm	(H) 2685.0 mm
(C) 3093.0 mm	(I) 1818.0 mm
(D) 1374.0 mm	(J) 1383.0 mm
(E) 196.0 mm	(K) 1820.0 mm
(F) 230.0 mm	

Dimensiones

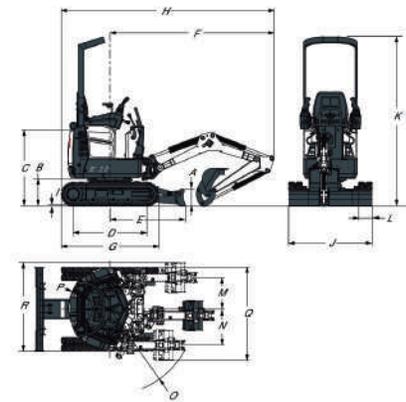


(A) 220.0 mm	(J) 710~1100 mm
(B) 363.0 mm	(K) 2209.0 mm
(C) 992.0 mm	(L) 180.0 mm
(D) 968.0 mm	(M) 413.0 mm
(E) 987.0 mm	(N) 471.0 mm
(F) 2153.0 mm	(O) 1121.0 mm
(G) 1280.0 mm	(P) 550.0 mm
(H) 2793.0 mm	
(I) 16.0 mm	



Bobcat es una empresa de Doosan.

Doosan es un líder mundial en equipos de construcción, soluciones de energía y agua, motores, e ingeniería que ha ofrecido sus productos y servicios con orgullo a clientes y comunidades more más de un siglo. Bobcat y el logotipo de Bobcat son marcas comerciales registradas de Bobcat Company en los Estados Unidos y en varios otros países.
©2019 Bobcat Company. Todos los derechos reservados.

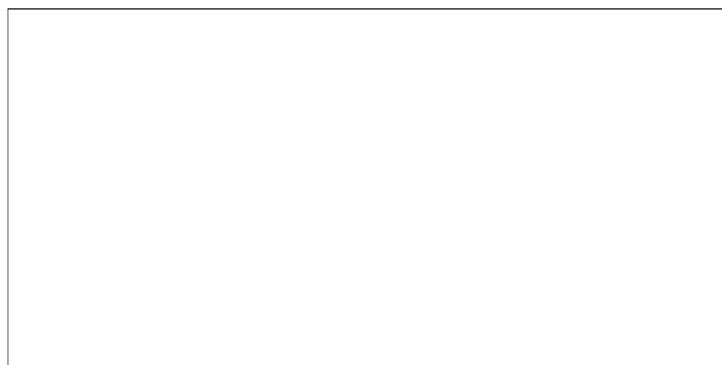

Ciertas especificaciones se basan en cálculos de ingeniería y no son medidas en sí. Las especificaciones son ofrecidas solo para fines comparativos y están sujetas a cambios sin aviso previo. Las especificaciones para su propio equipo Bobcat varían dependiendo de variaciones normales en el diseño, manufactura, condiciones de operación, y otros factores. Las fotografías de las unidades Bobcat pueden mostrar elementos aparte del equipo estándar.



Bobcat®

www.bobcat.com